


Xtreme Save SPLIT

Dimenzia energetickej účinnosti



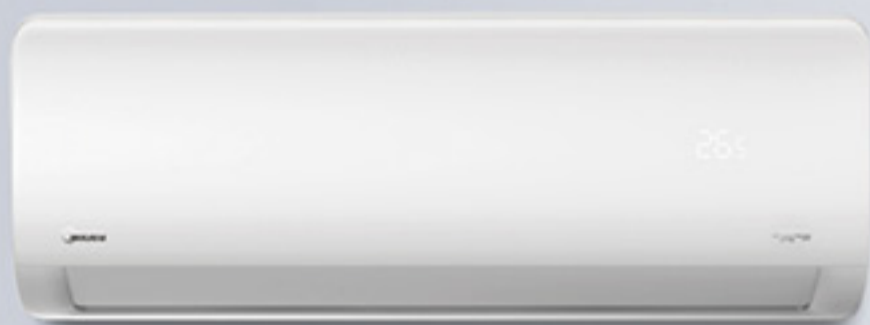

Špecifikácie

- Presný riadiaci algoritmus pre úsporu energie
- Vybavené vysoko účinnou Inverter Quattro technológiou
- Režim ECO v prípade potreby 25% čiastočného zaťaženia
- Voliteľný Multi Function Board

Set Monosplitu



Wi-Fi ovládanie



Ohrev vaničky kondenzátu



Ohrev kompresora



Štvorsmerové prúdenie vzduchu



Núdzový režim



Jemné prúdenie vzduchu



Režim ECO



Vonkajší ventilátor s 5 rýchlosťami



Follow me



Nočný režim



Pohotovostný režim 1 W



Obojstranný odvod kondenzátu



Automatický reštart



Časovač



Pamäť polohy lamely



Montážna doska v tvare Π



Detekcia úniku chladiva



Povlak Golden Fin



Režim Turbo



Temperovanie na 8°C

*Vstavaný Multi Function Board umožňuje pripojenie zariadení nástennej jednotky k centrálnemu ovládaču alebo skupinovému ovládaču.



Komfort a Úspora energie

S namontovanými klimatizáciami, ktoré majú technológiu Midea iECO, ušetríte viac peňazí. Noc je pokojnejšia keď vieme, že spotreba energie je nízka.



Xtreme Save SPLIT

Split		MG2X-09-SP	MG2X-12-SP	MG2X-18-SP	MG2X-24-SP	
Vnútorná jednotka		MSAGAU-09HRFNX	MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFNX	
Vonkajšia jednotka		MOX102-09HFNB	MOX102-12HFNB	MOX301-18HFNB	MOX401-24HFNB	
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2,8	3,6	5,3	7,0
	Vykurovanie ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000
		kW	2,9	3,8	5,6	7,3
Max. prev. prúd	A	10	10	13	19	
Výkon	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
	Energetická trieda ³	V režime chladenia	A++	A++	A++	A++
	SCOP	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Energetická trieda ³	V režime vykurovania	A+	A+	A+	A+
	Prítok vzduchu (m³/h)	Vnút. jed. (vys./str./hĺz.)	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610
	Akustický tlak (dB(A))	Vnút. jed. (vys./str./hĺz./tich.)	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31	46 / 37 / 34,5
	Akustický výkon (dB(A))	Vnút. jed.	54	56	56	62
Vonk. jed.		62	62	65	67	
Rozmery a váha	Netto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šir. x výš. x hĺb.)	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
		Vonk. jed. (šir. x výš. x hĺb.)	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	874 x 554 x 330	955 x 673 x 342
	Netto váha (kg)	Vnút. / Vonk. jed.	8/23,5	8,7/23,7	11,2/33,5	13,6/43,9
	Brutto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šir. x výš. x hĺb.)	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415
		Vonk. jed. (šir. x výš. x hĺb.)	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398
	Brutto hmotnosť (kg)	Vnút. / Vonk. jed.	10,5 / 25,4	11,5 / 25,5	14,6 / 36,1	17,3 / 46,9
	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	6,35	6,35	6,35	9,52
		Chladivo	9,52	9,52	12,7	15,9
	Dĺžka potrubia (m)	Max. dĺžka potrubia	25	25	30	50
		Max. výškový rozdiel	10	10	20	25
	Množstvo chladiva	kg / typ	0,6 / R32	0,65 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32
	Rozmery miestnosti	m²	12-18	16-23	24-35	32-47
	Rozpätie nožičiek	mm	452	452	511	663
	Napájanie		Vonk. jed.	Vonk. jed.	Vonk. jed.	Vonk. jed.
	Použitie	V režime chladenia	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
V režime vykurovania		°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com
 1: Chladenie- Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB
 2: Vykurovanie- Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB
 3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D