
Oasis Plus SPLIT

Kvalita do Vášho domova





Špecifikácie

- Jeho technické parametre umožňujú chladenie serverovne
- Vysoká chladiaca efektívnosť
- Efektívne vykurovanie aj v -30°C
- Pocit komfortu vďaka „inteligentnému oku“

Set Monosplitu




Wi-Fi ovládanie



Ohrev vaničky kondenzátu



Ohrev kompresora



Štvorsmerové prúdenie



Filter s vysokou hustotou



Samočistenie / Sterilizácia



Detekcia nízkej hladiny chladiva



Vonkajší ventilátor s 5 rýchlosťami



Vnútorný ventilátor s 12 rýchlosťami



Nočný režim



Pohotovostný režim 1W



Obojstranný odvod kondenzátu



Automatický reštart



Časovač



Pamäť polohy lamely



Montážna doska v tvare π



Samooprašovacia funkcia



Povlak Golden Fin



Režim Turbo



Gear Shift



Inteligentné oko



Režim ECO



Temperovanie na 8°C



Funkcia Follow Me



Ionizátor




Chladenie/ Vykurovanie pri vonkajšej teplote -30°C



Antikoróznny povlak

*Vstavaný Multi Function Board umožňuje pripojenie zariadení nástennej jednotky k centrálnemu ovládaču alebo skupinovému ovládaču.

Okamžité Chladenie / Vykurovanie

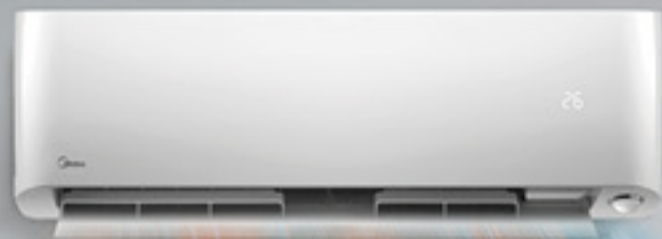

pri vonkajšej teplote **-30°C**



Technológia vysokofrekvenčného kompresora

Technológia Inverter Quattro™ umožňuje kompresoru dosiahnuť vysokú frekvenciu za okamih, čo umožňuje okamžité chladenie / zahrievanie ihneď po zapnutí.



Oasis Plus SPLIT

Split			MOP-09-SP	MOP-12-SP	
Vnútorná jednotka			MSOPBU-09HRFN8	MSOPBU-12HRFN8	
Vonkajšia jednotka			MOB30-09HFN8	MOB30-12HFN8	
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph	
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	
		kW	2,6	3,5	
	Vykurovanie ²	Btu/h	14000	14500	
		kW	4,1	4,25	
	Max. prev. prúd	A	10	13	
	SEER	W/W	9,2	9,0	
	Energetická trieda ³	V režime chladenia	A+++	A+++	
	SCOP	W/W	5,3	5,3	
	Výkon	Energetická trieda ³	V režime vykurovania	A+++	A+++
Prietok vzduchu (m ³ /h)		Vnút. jed. (vys./str./hiz.)	500/430/380	530/450/380	
Akustický tlak (dB(A))		Vnút. jed. (vys./str./hiz./tich.)	33/29/26/20	37/34/31/21	
Akustický výkon (dB(A))		Vnút. jed.	58	59	
		Vonk. jed.	59	61	
Netto rozmery (mm)		Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	895 x 298 x 248	895 x 298 x 248	
		Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	800 x 554 x 333	800 x 554 x 333	
Netto váha (kg)		Vnút. / Vonk. jed.	13/36,4	13/36,4	
Brutto rozmery (mm)		Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	985 x 345 x 370	985 x 345 x 370	
		Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	920 x 615 x 390	920 x 615 x 390	
Brutto hmotnosť (kg)	Vnút. / Vonk. jed.	17,1 / 39,7	17,1 / 39,7		
Rozmery a váha	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	6,35	6,35	
		Chladiivo	9,52	9,52	
	Dĺžka potrubia (m)	Max. dĺžka potrubia	25	25	
		Max. výškový rozdiel	10	10	
	Množstvo chladiva	kg / typ	0,87/R32	0,87/R32	
	Rozmery miestnosti	m ²	12-18	16-23	
	Rozpätie nožičiek	mm	514	514	
	Napájanie		Vonk. jed.	Vonk. jed.	
	Použitie	V režime chladenia	°C	-25 ~ 50	-25 ~ 50
		V režime vykurovania	°C	-30 ~ 30	-30 ~ 30



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D